


# REKORD SPORT



**200131001**  
WR1287813

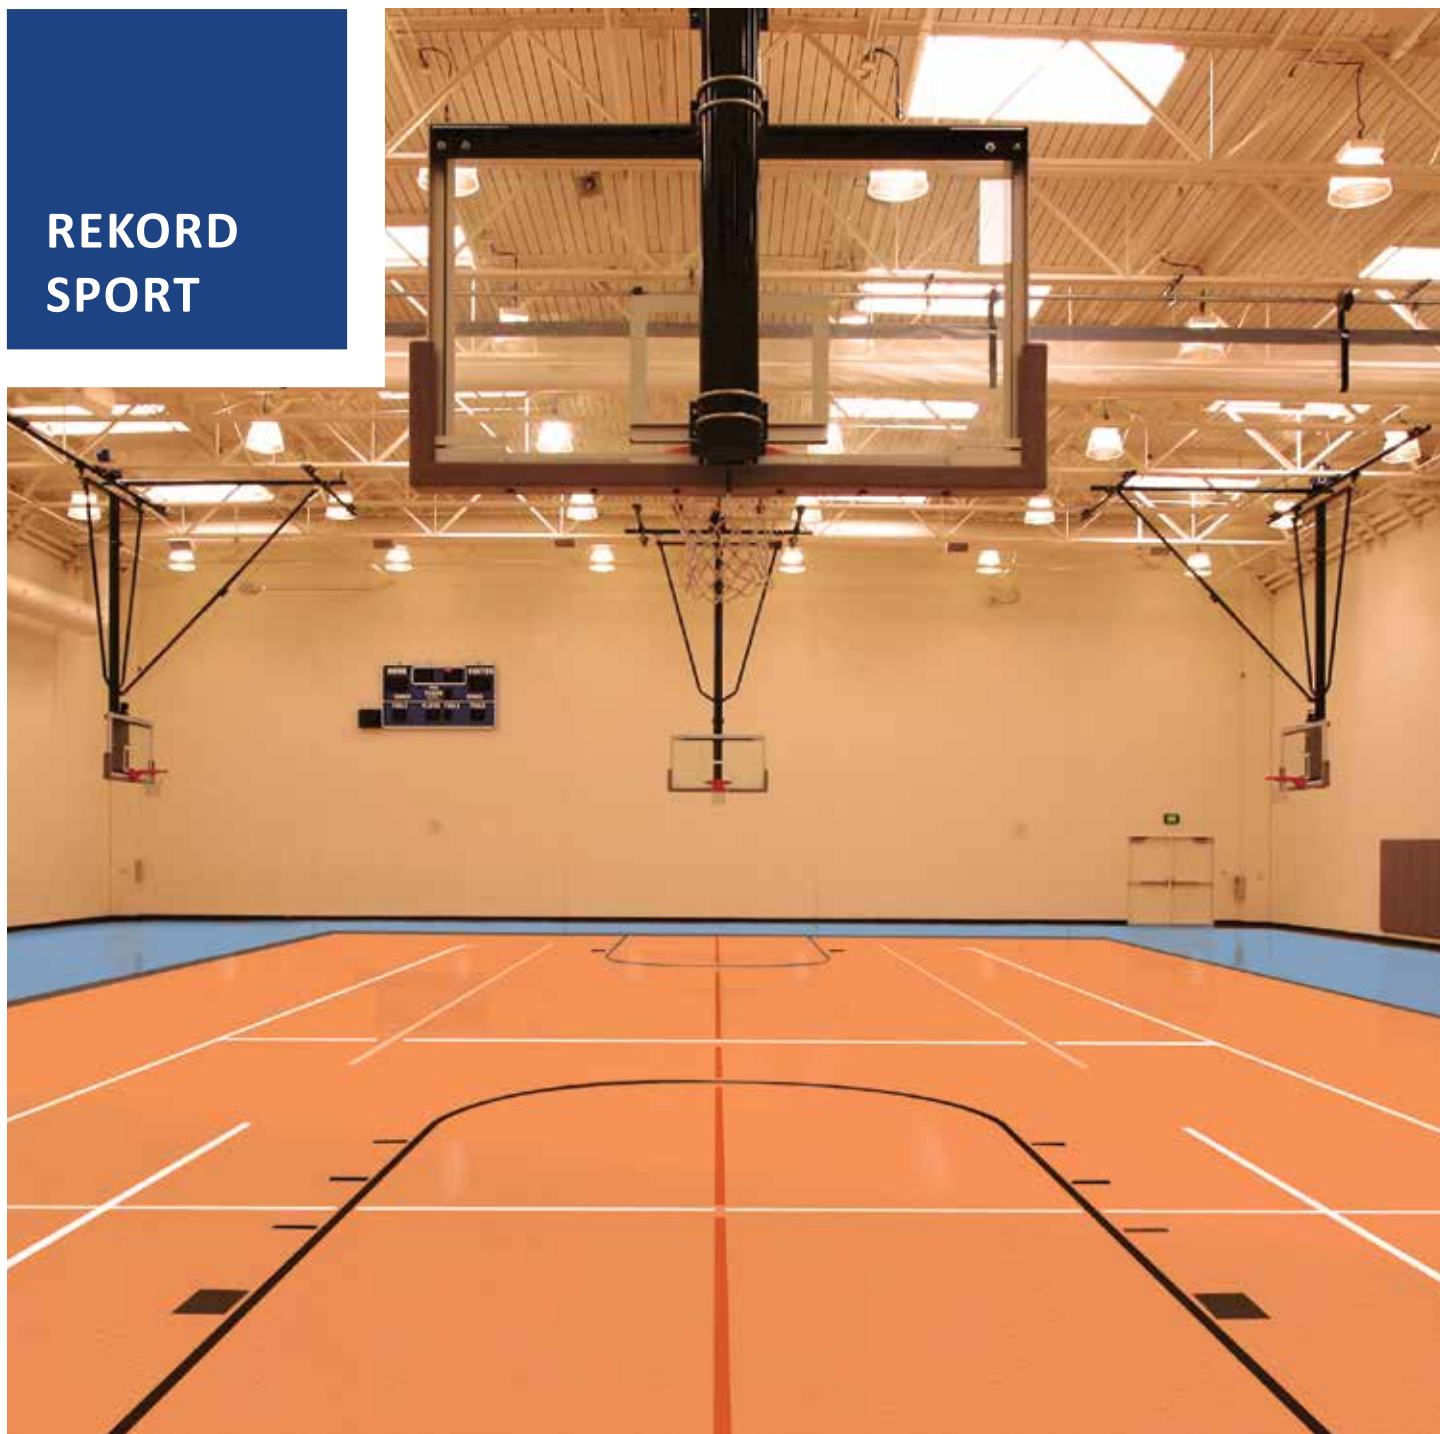

**200131002**  
WR1287814



**200131003**  
WR1287811



**200131004**  
WR1287812



**200131005**  
WR1289057



**200131007**  
WR1287810



**200131008**  
WR1287525

## Vlastnosti produktu

Rekord Sport je heterogenní elastická vinylová podlahovina v rolích s povrchem chráněným PUR vrstvou. Rekord Sport je svou pružností a odolností určen do objektů a prostorů sportovního charakteru a pro použití v tělocvičnách a hernách. Celá kolekce je vyrobena bezftalátovou technologií s minimálními emisemi VOC látek.




### Povrch 200131001

KLASIFIKACE A CERTIFIKACE	STANDARD	REKORD SPORT
Typ podlahoviny	EN 14904	Heterogenní vinylová sportovní podlahovina
ISO Certifikace	ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007	
TECHNICKÉ PARAMETRY	STANDARD	REKORD SPORT
Celková tloušťka	ISO 24346 - ČSN-EN 428	4.0 mm
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340 - ČSN-EN 429	0.5 mm
Celková váha / m2	ISO 23997 - ČSN-EN 430	3 300 g
Ochrana povrchu	ISO 23997 - ČSN-EN 430	PUR
VLASTNOSTI PODLAHOVINY	STANDARD	REKORD SPORT
Absorpce nárazu	ČSN - EN 14808	14%
Vertikální deformace	ČSN - EN 14809	2,6 mm
Vertikální odraz míče	ČSN - EN 12235	98
Součinitel tření	ČSN - EN 13036-4	90
Odolnost proti otěru	ISO 5470-1	≤ 1000 mg
Odlesk	ISO 2813	12%
Odolnost proti vtlačení	ČSN - EN 1516	≤ 0,1 mm
Odolnost při úderu	ČSN - EN 1517	Bez poškození
Odolnost proti rozvácování	ČSN - EN 1569	Bez poškození
Rozměrová stálost	ISO 23999 - ČSN - EN 434	≤ 0.40 % na roli
Hořlavost	ČSN - EN 13501-1	Cfl s1
Odolnost proti vlivu tepla	ISO 23999 - ČSN - EN 434	≤ 8 mm
Světlostálost	EN ISO 105 - B02	≥ 6
Chemická odolnost	ISO 26987 - ČSN - EN 423	Vysoká odolnost
Podlahové vytápění		Vyhovující - max 27°C
BALENÍ	STANDARD	REKORD SPORT
Role	ISO 24341 - ČSN-EN 426	9 bm v návínu
Počet barev		7

## Základní informace

- Sportovní vinylová podlahovina
- PUR ochrana povrchu
- Pružná, komfortní a bezpečná
- Dobrá svařitelnost
- Jednoduchá údržba



## Objednací kódy



**Role**  
200131xxx



**Svařovací šňůry**  
WR128xxxx